


# プレーンエンボス 浴室使用可能タイプ

温水による影響を受けにくく浴室床にも使用可能な防滑性シートです。




▲PM-20301

溶接棒 YS-20301  
HSシール BB-574

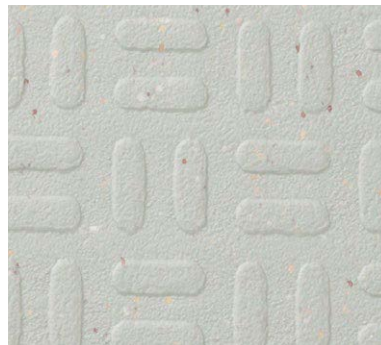

▲PM-20302

溶接棒 YS-20302  
HSシール BB-574

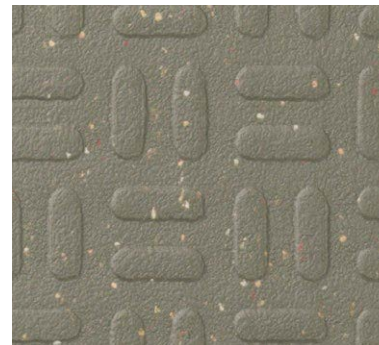

▲PM-20303

溶接棒 YS-20303  
HSシール BB-563



PM-20302

標準価格 (税別) **3,950円/m<sup>2</sup>** **7,190円/m** 規格 ▶ **2.5mm厚 / 182cm巾**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:EP-300・WPX・WG

※屋外でのご使用はお避けください。  
※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。  
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。  
※浴室内に施工する場合は施工方法(接着剤など)が異なります。  
施工方法につきましては、別途床材総合カタログ掲載の「オフフロア施工説明」をご参照ください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

滑り抵抗試験(OY-PULL法)

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

(C.S.R)	PM-20301~20303
乾燥状態	0.81
水+ダスト	0.59

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



複層ビニル床シート FS

防滑

防滑シート  
コフロア